


FICHE TECHNIQUE PHARMA FBS

Caractéristiques techniques

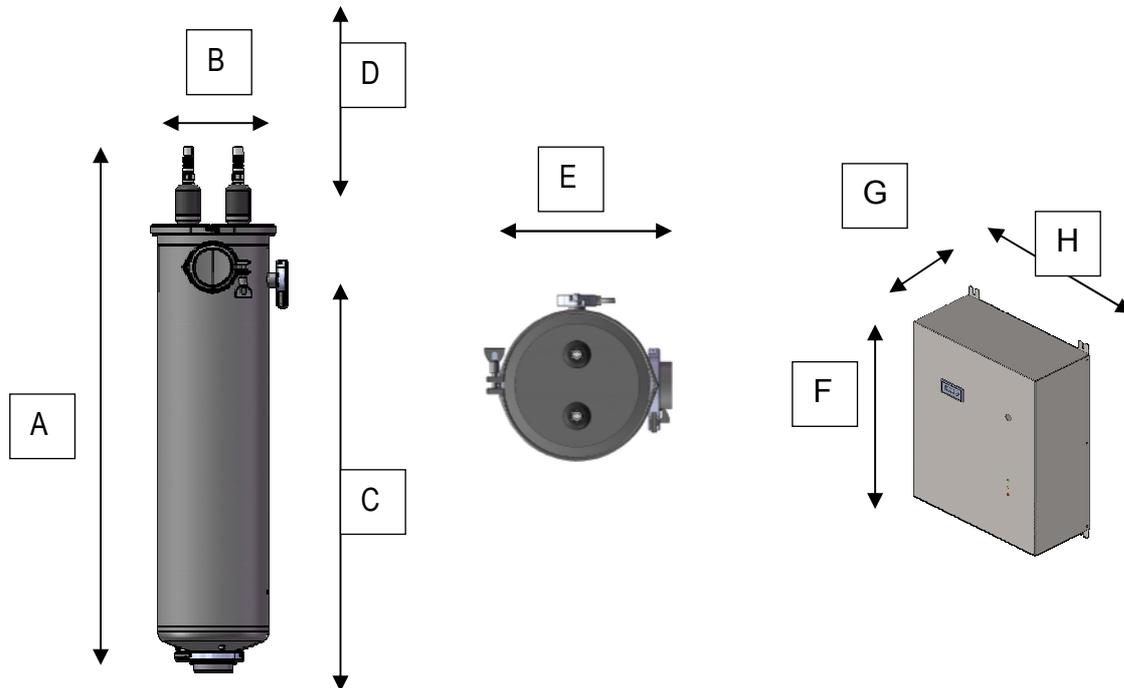

Désignation	A	B	C	D	E	F	G	H	RACCORDEMENT	PRESSION DE SERVICE
PHA1200HO FBS	1075	271	832.9	950	297	320	270	121	CLAMP D65	10 bars
PHA2200HO FBS	1075	271	832.9	950	297	320	270	121	CLAMP D65	10 bars
PHA3200HO FBS	1075	271	817.9	950	300	320	270	121	CLAMP D80	10 bars
PHA4200HO FBS	1075	271	817.9	950	297	515	270	121	CLAMP D80	10 bars

Désignation	A	B	C	D	E	F	G	H	RACCORDEMENT	PRESSION DE SERVICE
PHA2200AM FBS	1075	316	781.9	950	329	515	270	121	CLAMP D100	10 bars
PHA3200AM FBS	1075	316	771.9	950	375	515	270	121	CLAMP D125	10 bars
PHA4200AM FBS	1075	316	771.9	950	346	515	270	121	CLAMP D125	10 bars

Certifications :
CE

Descriptif général : PHARMA FBS

	PHA 1200HO FBS	PHA 2200HO FBS	PHA 3200HO FBS	PHA 4200HO FBS	PHA 2200AM FBS	PHA 3200AM FBS	PHA 4200AM FBS
REACTEUR							
Matière	inox 316L						
Diamètre en mm	219						
Longueur hors tout en mm	1076						
Poids en kg	27		28			30	
Type de raccordement	clamp						
Raccordement	D65		D90		D100		D125
Finition	électropolie, rugosité <0,8						
Purge en point haut	oui						
Pression max de service	10 bars						
COFFRET ELECTRIQUE							
Matière	acier peint						
Dimensions en mm	320x270x121			515x270x121			
Longueur câble armoire/réacteur en m	5						
Poids en kg	5			8			
Ventilation d'armoire	non			oui			
Alimentation	220-240V						
Fréquence	50-60 Hz						
Intensité nominale en A	0,4	0,8	1,2	1,7	1,5	2,2	3
Type/section câble	3G0,75 mm ²						
Puissance absorbée en W	96	191	287	382	340	510	680
Compteur horaire	électronique						
Protection différentielle	non						
Protection	fusible 2A			fusible 4A			
Interrupteur ON/OFF	oui						
Voyant sous tension	non						
Témoin des lampes	oui						
Indice de protection	IP54						
LAMPES UV							
Nombre de lampes	1	2	3	4	2	3	4
Puissance électrique unitaire en W	87				170		
Type de lampe	high output				amalgame		
Puissance UV unitaire en W	28				56		
Puissance UV totale en W	28	56	84	112	168	224	
Durée de vie moyenne en heures	13000						
OPTIONS POSSIBLES							
Moniteur PRO3	inclus						
Millenium + 4-20 mA	oui						
Vannes de prélèvement	oui						